


Das Allroundgitter für jedes Paddock.

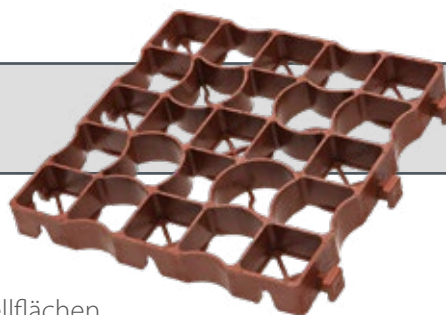

Empfohlen für:

- Paddock und Führanlagen
- Offen- und Aktivstall
- Wege, Fressplätze, Zufahrten und Stellflächen

Technische Eigenschaften des Bodengitters	
<b>Abmessungen:</b>	33 x 33 x 4 cm
<b>Wandstärke:</b>	bis zu 3,6 mm
<b>Formstabilität:</b>	Temperaturbereich von -50° bis 90° C
<b>Löslichkeit:</b>	resistent gegen: Säuren, Laugen, Alkohole, Öl & Benzin (Streusalz, Ammoniak, saurer Regen etc.)
<b>Feuchtigkeitsaufnahme:</b>	0,01 %
<b>Gewicht je m<sup>2</sup>:</b>	5,94 kg
<b>Gewicht je Stück:</b>	0,66 kg
<b>Sicherheitsverbund:</b>	36 Verbindungszapfen / m <sup>2</sup>
<b>Max. geöffnete Oberfläche:</b>	ca. 90 %
<b>Material:</b>	LD-PE, Recycling-Werkstoff, recyclebar
<b>Belastbarkeit:</b>	bis zu 800 t/m <sup>2</sup> (je nach Verfüllung)
<b>Druckprüfung:</b>	bis 20 t Achslast nach DIN 1072
<b>UV- und witterungsbeständig:</b>	nach DIN EN ISO 4892-2 und DIN EN 60068-2-5
<b>Umweltverträglichkeit:</b>	Umweltneutral geprüft nach OECD 202:2004
<b>Hochbelastbar:</b>	nach DIN EN 124:2011 (D400)
<b>Reißfestigkeit:</b>	> 5 kN/lfm
Liefereinheiten	
<b>Standard Verlegeeinheit:</b>	1 Lage (=12 Stück, entspricht 1,33 m <sup>2</sup> )
<b>Lagen je Palette:</b>	55
<b>Verlegefläche je Palette:</b>	73,33 m <sup>2</sup>
<b>Anzahl je Palette:</b>	660 Stk.
<b>Abmessungen:</b>	105 x 135 x 235 cm
<b>Gewicht je Palette (Brutto):</b>	ca. 445 kg (inkl. Kunststoffpalette und Verpackung)



Ihr Ansprechpartner:

**HINWEIS:**

- a. Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf unserer Website! Irrtümer und Änderungen vorbehalten
- b. Die hier vermittelten Daten basieren teilweise auf Nennmaßen, die einer materialgebundenen Toleranz unterliegen
- c. ECORASTER® TE40 nach RAL GZ-806