



Belastbare Böden für

Agrar und Forst

TE40 | TE50 | TP40 | Bloxx | TE40 XXL

Schluss mit Schlamm und Matsch!

Bodengitter im Einsatz.

Belastbare Flächen schaffen. Pflegeaufwand und Schäden reduzieren.

Stark beanspruchte Flächen gibt es in der Agrar- und Forstwirtschaft viele: Zufahrten, Gehege, Vorwarthöfe oder auch Weidezuläufe sind nur einige der Problemzonen, die mit Schlamm, Matsch und tiefen Spuren zu kämpfen haben.

Stehen die Tiere in der Nässe drohen Krankheiten und hohe Tierarzkosten. Bei Frost wird es noch gefährlicher, denn dann wird aus der Rutschgefahr eine Stolpergefahr. Machen Sie Schluss mit Schlamm und sorgen Sie für Sicherheit und belastbare Böden.

Sie werden schnell feststellen, dass ECORASTER® die gewohnten Pflegeaufwendungen deutlich reduziert und Schäden vermeidet.



- » Gehege
- » Fahrspuren
- » Lagerplätze
- » Weidezuläufe
- » Offenstall
- » Fressplätze
- » Stellflächen
- » Waldwege
- » Verladeplätze
- » Vorwarthöfe
- » Stall und Paddock
- » Erosionsschutz ...

Ihre
Vorteile

- ✓ einfache und schnelle Verlegung
- ✓ sehr hohe Belastbarkeit
- ✓ geringer Pflegeaufwand
- ✓ wetterfest, bruchsicher und UV-beständig
- ✓ deutsche Markenqualität, seit über 25 Jahren



Für Tierwohl und Sicherheit!

Belastbare Lösungen.



Belastbarkeit und Zuverlässigkeit, unter anderem vom TÜV geprüft.


- » hochbelastbar
- » UV stabil
- » - 50 bis + 90 °C
- » 20 t Achslast
- » witterungsfest
- » bruchfest
- » umweltneutral
- » integr. Dehnfugen
- » Sicherheitsverbund
- » 100% recycelt, LDPE
- » 20 Jahre Garantie
- » made in Germany



Zertifikate und Zulassungen


- » UV-beständig, geprüft nach DIN EN 60068-2-5
- » Achlast bis 20 Tonnen, geprüft nach DIN 1072:1985
- » Hochbelastbar, geprüft nach DIN EN 124:2011
- » Umweltverträglich, geprüft nach OECD 202:2004
- » Werksgarantie: 20 Jahre ab Kaufdatum
- » NATO zertifiziert
- » TÜV CERT
- » TÜV Nord „Made in Germany“

Sicherheitsverbund

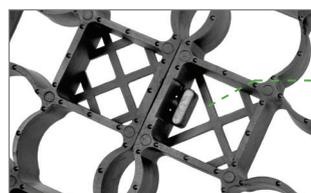

Durch den bewährten Sicherheitsverbund liegen die Bodengitter schnell und sicher.

Verlegung ohne Dehnungsfugen

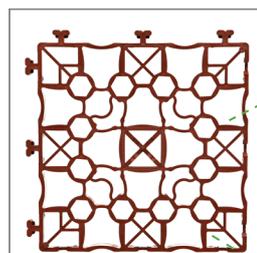

Keine Beeinträchtigung durch Temperaturschwankungen, Dank der integrierten Dehnungsfugen.

Verlegt und unverfüllt kann das ECORASTER® Bodengitter mit schweren Radfahrzeugen befahren werden (D 400, nicht Bloxx)



Zubehör

Wir bieten für die ECORASTER® Bodengitter sinnvolles Zubehör an, darunter auch Böschungswinkel, Kurvenelemente und Markierungen.

Bitte beachten:

Vor Verlegung bitte die Anleitung lesen oder besuchen Sie unsere Internetseite für weitere Informationen.




25 Jahre Erfahrung - weltweit.

Über 20 Millionen m² ECORASTER® im Einsatz.


Durch Drainage zu mehr Tierwohl und Sicherheit.

Um Schlamm und Matsch zu vermeiden, sollten Regen und andere Flüssigkeiten ungehindert versickern können. Normalerweise haben natürliche Böden diese Funktion, doch leider mangelt es oftmals an deren Belastbarkeit. Durch den Einsatz von Bodengittern erhalten Sie die Drainagefunktion des Bodens und machen die Oberfläche belastbar. Sie beugen damit nässebedingter Hufkrankheiten vor, sorgen für einen Tiefgrabschutz und erhalten bei jeder Witterung eine befahrbare Fläche. Letzteres gilt auch für den Einsatz der ECORASTER® im Wald, wo es besonders wichtig ist den Oberboden zu schützen.

Durch die Umwelt- und Trinkwasserneutralität eignet sich ECORASTER® auch für sensible („Bio“) Agrar- und Forst-Bereiche.

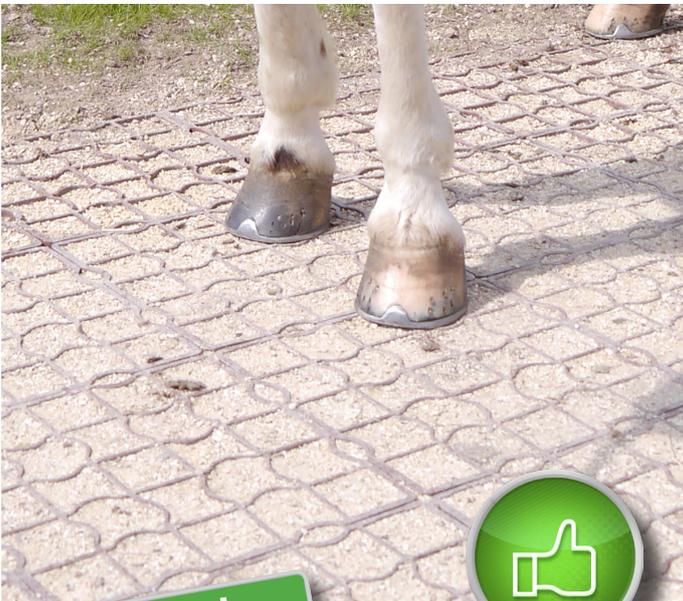

einfache
Verlegung

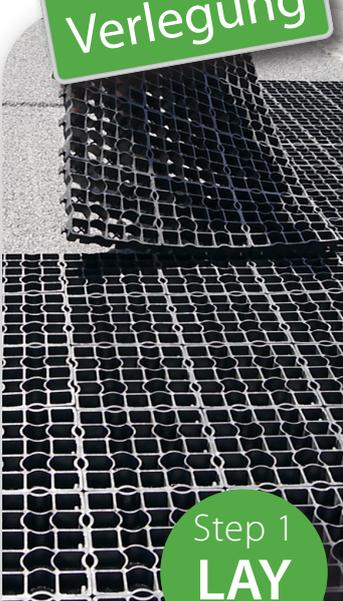


Step 1
LAY
ECORASTER



Step 2
CUT
ECORASTER



Step 3
FILL
ECORASTER

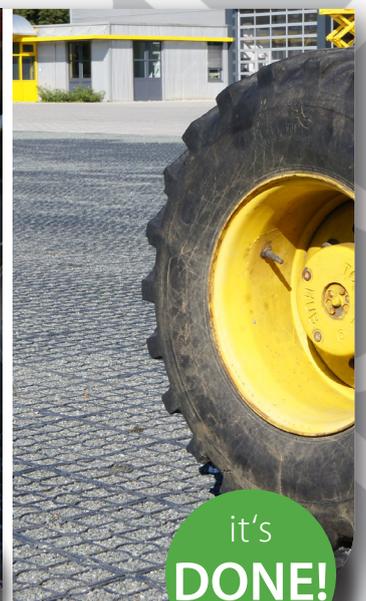

it's
DONE!
ECORASTER

ECORASTER® - Von Profis entwickelt.


Für jede Anwendung die passende Lösung.



Das **TE40** ist das Allroundgitter und vielseitig gegen Schlamm und Matsch einsetzbar.

Anwendungen: Offenstall, Gehege, Lagerplätze, Paddocks ...

Technische Daten:
33 x 33 cm | Wandhöhe 4 cm | Wandstärke 3,6 mm | 5,94 kg pro m²

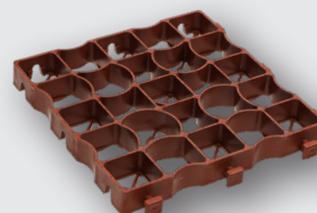

Das **TE50** ist ein echtes Kraftpaket. Extra starke Wände machen den Klassiker extrem robust und belastbar.

Lässt sich perfekt mit Bloxx kombinieren!

Anwendungen: Vorwartehöfe, Zufahrten, Zuläufe, Holzplätze ...

Technische Daten:
33 x 33 cm | Wandhöhe 5 cm | Wandstärke 5 mm | 8,79 kg pro m²



Das **TP40** ist eine Empfehlung für extrem belastete Ausläufe und die Lösung für hochintensiv genutzte Flächen.

Anwendungen: Weidezuläufe, Vorwartehöfe, Fressplätze ...

Technische Daten:
33 x 33 cm | Wandhöhe 4 cm | Wandstärke 4 mm | 6,93 kg pro m²



Das **Bloxx** ist ein Bodengitter im Pflasterdesign, schnell und einfach verlegt, ohne Bodenversiegelung! Das integrierte Drainagesystem kann sich nicht zusetzen. Alternativ auch mit Gummi Bloxx erhältlich. Lässt sich perfekt mit dem TE50 kombinieren!

Anwendungen: Zufahrten, Ausläufe, Stellflächen ...


Technische Daten:
33 x 33 cm | Wandhöhe 5 cm | Füllung: Gummi, Granit, Beton | 83,34 kg pro m² (inkl. Füllung)



Das **TE40 XXL** ist perfekt für größere Projekte geeignet! Einfach zu verlegen, aber nicht mit anderen ECORASTER Typen kombinierbar.

Anwendungen: Offenstall, Paddock, Wege, Zufahrten, Stellflächen, Reitplatz ...

Technische Daten:
133 x 133 cm | Wandhöhe 4 cm | Wandstärke 3,0 mm | 4,8 kg pro m²

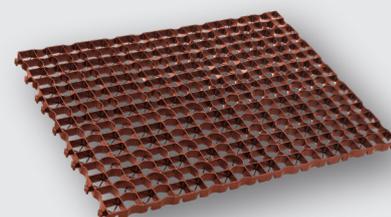

Wir entwickeln sinnvolle und effiziente Befestigungslösungen für eine grünere Welt.



In Deutschland gefertigt – weltweit im Einsatz.
Fragen? Wir helfen Ihnen gern:

[ecora.de](https://www.ecora.de)



+49 (0) 9233 71 40 99-0



info@ecora.de



ecora



[ecoraster.de](https://www.ecoraster.de)

 **ECORASTER®**

ECORASTER® ist eine Marke der PURUS PLASTICS GmbH.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

ER_de_lawi_6s_2022