


Avec têtes et canal de drainage.

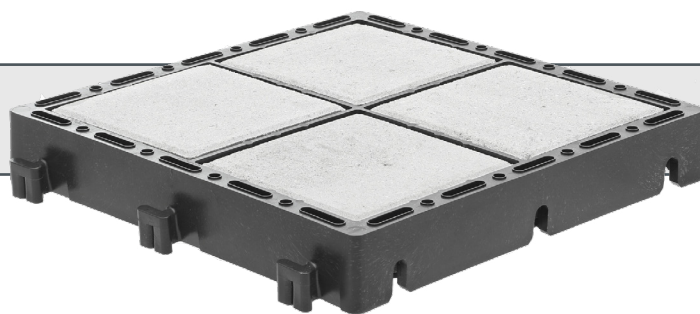

- Recommandée pour :
- Places de parking
  - Zone accessible
  - Zone du stockage

Caractéristiques techniques	
<b>Dimensions :</b>	33 x 33 x 5 cm
<b>Poids au m<sup>2</sup> :</b>	7,02 kg
<b>Poids par ECORASTER® Bloxx module :</b>	0,78 kg
<b>Dispositif de verrouillage :</b>	36 tenons / m <sup>2</sup>
<b>Capacité de charge :</b>	jusqu'à 800 t/m <sup>2</sup> *
<b>Test de pression :</b>	jusqu'à 20 t de charge à l'essieu (selon la norme DIN 1072)
<b>Stabilité dimensionnelle :</b>	-50° à 90° C
<b>Résistant aux UV et intempéries :</b>	DIN EN ISO 4892-2 et DIN EN 60068-2-5
<b>Capacité d'infiltration :</b>	puissance de percolation I <sub>10</sub> = 5200 l/s*ha selon la norme DIN 18130 (FGSV-MB)
<b>Matière :</b>	LD-PE, Recycling-Werkstoff, recyclebar
<b>Résistance à la traction :</b>	> 5 kN/ml
<b>Neutre pour l'environnement :</b>	OECD 202:2004
<b>Haute résistance :</b>	selon la norme DIN EN 124:2011 (D400)

\* our ECORASTER® Bloxx module avec pavé béton

Caractéristiques techniques pavé béton		
<b>Dimensions :</b>	14.2 x 14.2 x 4.5 cm	
<b>Poids par pavé béton :</b>	2,12 kg	
<b>Dimensions résistance à la compression et charge rupture :</b>	selon la norme DIN EN 1338; 2003-08	
<b>Coloris :</b>	gris clair (Standard), rouge, blanc ou anthracite	
<b>Unités de livraison</b>	<b>pavé béton pour Bloxx</b>	<b>Bloxx module</b>
<b>Emballage :</b>	palette en bois	palette en plastique
<b>Pièces pavé béton/palette :</b>	432	-
<b>Étages par palette :</b>		43
<b>Surface de pose/palette :</b>	-	57,33 m <sup>2</sup>
<b>Poids par palette (brut) :</b>	940 kg	412 kg
<b>Palette/camions :</b>	20	22
<b>Surface (pièces)/camions :</b>	8 440 pièces	1 261,26 m <sup>2</sup>
<b>Dimensions :</b>	120 x 80 x 60 cm	105 x 135 x 229 cm



**REMARQUE :**

- a. Consultez les instructions de pose sur notre site !  
Sous réserve d'erreurs et de modifications.
- b. Les données fournies ici sont en partie basées sur les dimensions nominales, qui sont soumises à une tolérance liée aux matériaux.
- c. ECORASTER® Bloxx selon RAL GZ-806
- d. ECORASTER® Bloxx est entre autre protégé par le modèle d'utilité allemande 201014106285, le modèle d'utilité polonais W.124709; brevet US 10094073, le dépôt de brevet européen 3237682.  
Il existe d'autres droits de protection en dehors de l'Europe.

Votre interlocuteur :